

RECHARGEABLE HEADLIGHT
AMPP1300™
MODEL: HL-EL1300RC

Návod

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej. Světlo je určeno pro použití na jízdním kole. Používejte jej pouze tak, jak je popsáno v návodu.

<https://www.cateye.com/instruction/?id=HL-EL1300RC>

CATEYE AMPP1300

CATEYE bude i nadále přispívat společnosti vytváření nových hodnot v oblasti "bezpečnosti", "zdraví" a "životního prostředí". CATEYE podporuje cíle udržitelného rozvoje navrženého Organizací spojených národů. (www.cateye.com/intl/company/sdgs/)


USB nabíjecí kabel není součástí balení, protože se CATEYE snaží chránit šetrně k životnímu prostředí.

CE

⚠ Před prvním použitím světla si nastudujte v sekci „LITHIUM-ION BATERIE“, jak nabít baterii.

*Připravte si USB kabel typu C, který je potřeba pro první nabíjení světla.

Doba nabíjení
Přibl.
4h (2A)



Konstantní červená	Nabíjení
Nesvítí	Baterie je nabitá

SPECIFIKACE

Zdroj světla
Baterie
Doba svícení *5

1x výsoké výkonná bílá LED
Li-Ion 3,6 V 5000 mAh
Vysoký výkon Přibl. 2h
Střední výkon Přibl. 3,5h
Nízký výkon Přibl. 7,5h
Denní režim Přibl. 6,5h
Blikání Přibl. 50h
Přibližně 4h (2 A)

Doba nabíjení
Nabíjecí napětí
Pracovní teplota


5 V
Nabíjení: 5 až 40C
Svícení: -10 až 40C

Počet nabití a vybití
Rozměry

Přibližně 300 krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)
43,5 x 117 x 40mm / 208,5 g (včetně baterie)

*5 Přibližný průměrný čas při 20 C

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.



Světlo
Vypínač (kontrolka)


Držák
(H-34N: FlexTight™)

Matice



Před použitím světla deaktivujte Zámek.

Toto zařízení je vybaveno režimem uzamčení, aby se zabránilo náhodnému spuštění. Režim uzamčení je ve výchozím nastavení povolen. Chcete-li zrušit režim zámku, stiskněte a podržte spínač po dobu asi 8 sekund.

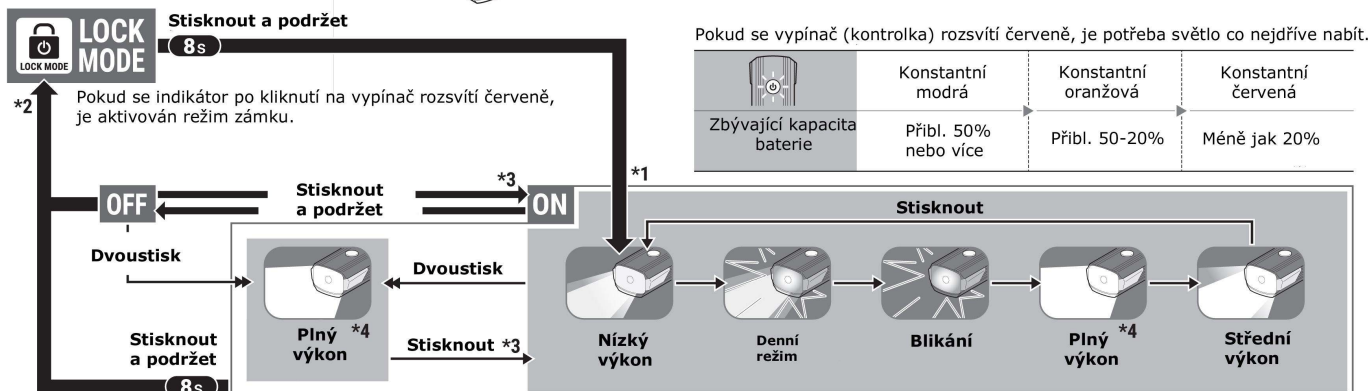

*1 Po deaktivaci režimu Zámek bude kontrolka blikat červeně. Poté, co přestane kontrolka blikat a režim Zámek je deaktivován, bude aktivován režim Low.

*2 Po aktivaci Zámku, bude kontrolka (červeně) a světlo dočasně blikat. Jakmile přestane světlo blikat, Zámek bude aktivován.

*3 Po zapnutí světla se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

*4 Pokud se jednotka světla příliš zahřeje, aktivuje se ochranný obvod a jas světla se sníží. Nejedná se o závadu. Světlo se vrátí k původnímu jasu, když se teplota ochladí na bezpečnou úroveň.

Montáž na kolo
Ø 22 - 35 mm

Šroub
Matice

Pro nastavení úhlu svícení povolte matici a šroub tak, aby bylo možné se světlem pohybovat, ale nebylo příliš volné. Po nastavení správného úhlu svícení utáhněte šroub a matici, aby bylo světlo řádně upevněno.

Nasunutí
Zasaňte světlo do držáku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

Vysunutí
Stiskněte uvolňovací tlačítko a světlo vysuňte směrem dopředu.

Po montáži světla se přesvědčte, že je světlo nastaveno tak, aby neoslňovalo ostatní účastníky provozu.

Lepší

⚠ VAROVÁNÍ!!!

- Nedívejte se přímo do světla. Světlo nastavte tak, aby šel hlavní proud světla směrem dolů tak, abyste neoslňovali protijedoucí cyklisty a řidiče.
- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Věnujte pozornost stavu baterie, pravidelně kontrolujte ukazatel stavu baterie.
- Nerozebírejte a neupravujte světlo a ani žádnou z jejích částí.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Matici utáhněte pouze rukou. Pokud byste ji utáhli kleštěmi příliš silně, mohlo by dojít k stržení závitu.
- Pravidelně kontrolujte dotažení matice, aby nedošlo k jejímu povolnění.
- Manipulace se světlem během jízdy je nebezpečná. Jezděte bezpečně.
- Nepoužívejte plný výkon na veřejných komunikacích.
- Mějte na paměti, že se světlo svícením zahřívá. Neblokujte parabolu ani kryt světla.
- Světlo nemontujte příliš blízko bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Toto světlo splňuje normu IPX4 založenou na JIS C0920. Světlo nepoužívejte do vody, mohlo by to způsobit jeho zničení. Po použití světla za deště jej osušte.
- Světlo nevystavujte silným vibracím, nárazům a zatížením.
- Nepoužívejte nabíječku nebo baterii s jinou než specifikovanou voltáží. Nezkraťte baterii.
- Světlo nevhazujte do ohně ani jej nezahřívajte.
- Světla se stejným modelovým označením se mohou lišit v barvě a svítivosti díky různorodosti LED.
- Pro případ nečekaného vypnutí světla, doporučujeme vozit náhradní světlo.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čističném prostředku. Nikdy nepoužívejte benzin nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.

Výrobce:

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041
For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>

Dovozce:

Universe Agency spol. s r.o., Botičská 419/2,
128 00 Praha 2, (Mj- 1ks)

Dodávateľ:

Universe Slovakia s.r.o., Johanna Vaillanta 3046/3,
913 11 Trenčianske Stankovce, (Mj- 1ks)

⚠ LITHIUM-ION BATERIE

První nabíjení baterie nebo nabíjení po dlouhém skladování

Při dlouhodobém skladování dochází k samovolnému vybíjení baterie.

- Před použitím světla jej vždy nabíjete.
- Pokud nebude světlo delší dobu používat, uložte jej na ne příliš teplém, suchém místě.
- Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6 měsíců nechali 30min nabít.

Upozornění pro nabíjení a používání

- Nabíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich poškození. Nenechávejte baterie v automobilu nebo v blízkosti topení. Světlo byste měli nabíjet při teplotě 5 až 40C.
- Před připojením nabíječky zkontrolujte, zda není znečištěná USB zdířka.
- Světlo nesmí viset za konektor během nabíjení.
- Během nabíjení ponechte světlo v klidu a netřeste s ním.
- Poté co dokončíte nabíjení a odpojte nabíječku a zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru, abyste zachovali jeho vodotěsnost.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce. Světlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Doporučený způsob likvidace

Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA CZ

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo. Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.