



DOBÍJECÍ SVĚTLO

AMPP200™ II

MODEL : HL-EL044RC

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej. Světlo je určeno pro použití na jízdním kole. Používejte jej pouze tak, jak je popsáno v návodu.

HLEL044RCENG-260608 1.1



CATEYE bude i nadále přispívat společnosti vytvářením nových hodnot v oblastech „Bezpečnost“, „Zdraví“ a „Životní prostředí“. CATEYE podporuje cíle udržitelného rozvoje navrženého Organizací spojených národů.

USB nabíjecí kabel není součástí balení, protože se CATEYE snaží chovat šetrně k životnímu prostředí.

OBÁLKA

OBSAH

POJMENOVÁNÍ ČÁSTÍ A OBSAH BALENÍ →

JAK NABÍJET

strana 2

OBSLUHA VYPÍNAČE →

MONTÁŽ NA KOLO

strana 3

NEBEZPEČÍ / VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ /
DOPORUČENÁ LIKVIDACE →

VÝMĚNA BATERIE

strana 4 - 6

SPECIFIKACE

STANDARDNÍ DOPLŇKY /
VOLITELNÉ DOPLŇKY →

strana 7


INFORMACE O REGULAČNÍCH
PŘEDPISECH →

OMEZENÁ ZÁRUKA

strana 8


POJMENOVÁNÍ ČÁSTÍ A OBSAH BALENÍ

Světlo

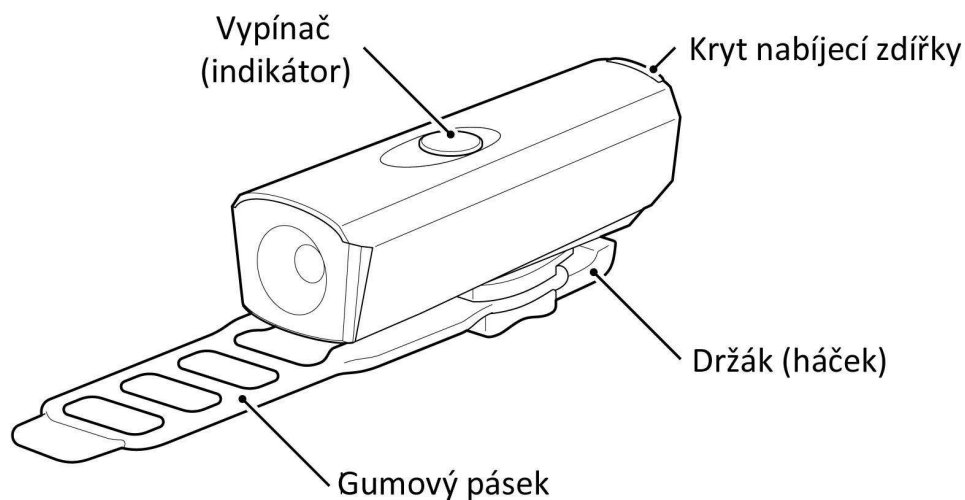

JAK NABÍJET

❗ Před prvním použitím světla si nastudujte sekci „**Nebezpečí / Varování / Upozornění**“ (strana 4) a jak nabíjet.

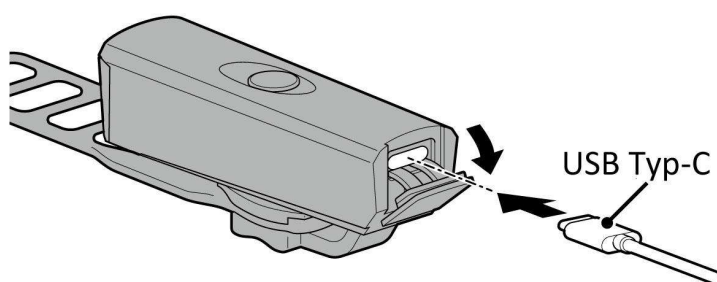


* Připravte si USB kabel typu C, který je potřeba pro první nabití světla.

* Světlo je dodávána částečně nabitě kvůli možnosti vyzkoušení

Indikátor	Svítí červeně	Nesvítí
Stav nabíjení	Nabíjení	Nabíjení dokončeno

Čas nabíjení : Přibližně 3,5 h (0,5 A)


OBSLUHA VYPÍNAČE *1

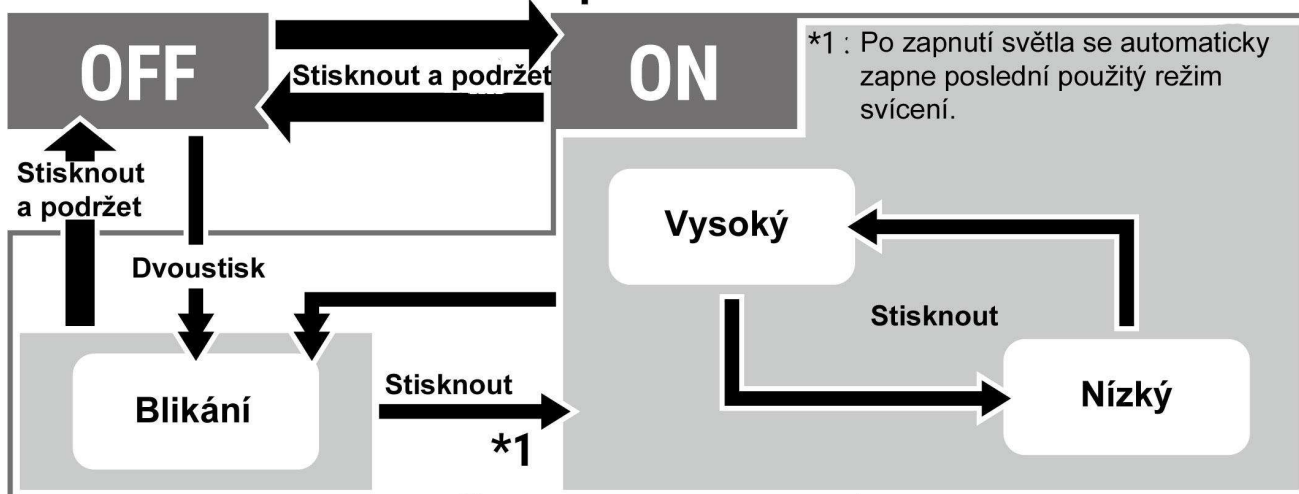

Zbývající kapacita baterie

Pokud se vypínač (indikátor) rozsvítí červeně, je potřeba světlo co nejdříve nabít.

MONTÁŽ NA KOLO

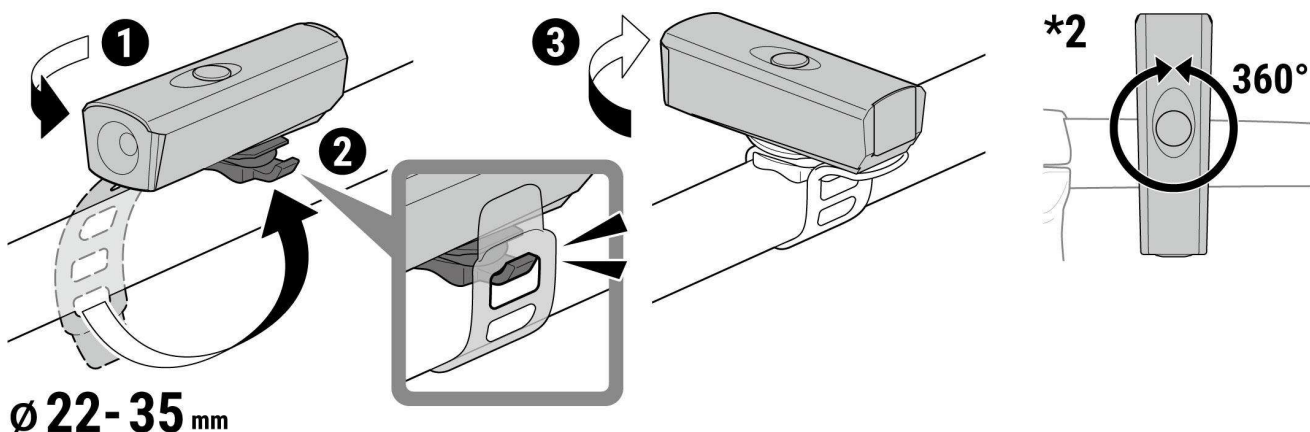

- 1 Světlo otočte do 90 stupňů (vůči gumovému pásku) a upevněte světlo na řídítka.


* Světlo nemontujte příliš blízko bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.

- 2 Natáhněte gumový pásek a zahákněte jej za háček tak, aby bylo světlo bezpečně upevněno k řídítkům a nemohlo dojít k jeho uvolnění.

* Před finálním zafixováním světla nastavte jeho vodorovný úhel.

- 3 Světlo otočte zpět ve směru jízdy.

*2 : Světlo je možné otočit o 360 stupňů.

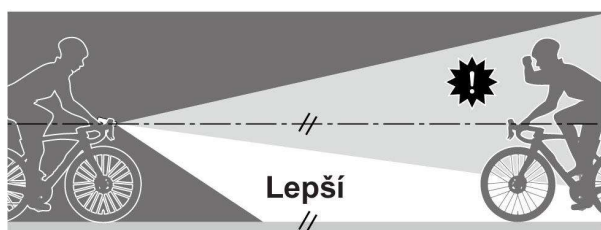

Po montáži světla se přesvědčte, že je světlo nastaveno tak, aby neoslňovalo ostatní účastníky provozu.

NEBEZPEČÍ!!!

- Používání a skladování baterie v prostředí s vysokou teplotou může mít za následek rychlejší zničení baterie. Světlo nenechávejte ve vozidle vystaveném přímému slunci nebo v blízkosti topení.
- Baterii dobíjejte v prostředí s teplotou 5 až 40C.
- Světlo nevystavujte silným vibracím, nárazům a zatížením.
- Nenabíjejte světlo, nevkládejte nebo vyndávejte USB kabel nebo měňte baterie, pokud máte mokré ruce nebo je mokré světlo.
- Nenabíjejte světlo nebo nepoužívejte baterii s jinou voltáží a polaritou než je ve specifikaci. Nezkratujte baterii.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Nerozebírejte a neupravujte světlo a ani žádnou z jejích částí. Pokud jsou světlo nebo jeho části poškozené, nepoužívejte jej.
- Světlo nevhazujte do ohně ani jej nezahřívejte.
- Pokud se objeví problémy, přestaňte světlo používat.
- Pro vaši bezpečnost, nevyměňujte baterii, která není úplně vybitá.

VAROVÁNÍ!!

- Nedívejte se přímo do světla. Světlo nastavte tak, aby šel hlavní proud světla směrem dolů tak, abyste neoslňovali protijedoucí cyklisty a řidiče.
- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem. Nepoužívejte světlo s poškozeným gumovým páskem.
- Věnujte pozornost stavu baterie, pravidelně kontrolujte ukazatel stavu baterie.
- Před připojením dobíječky zkontrolujte, zda není znečištěná USB zdířka. Poté co dokončíte nabíjení a odpojíte dobíječku a zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru.
- Neskladujte plně nabitě baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 30min dobít.
- Při výměně baterie postupujte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození, pádu, promáčknutí nebo přetržení kabelů. *3

UPOZORNĚNÍ!

- Pro zachování voděodolnosti světla se ujistěte, že je správně umístěn kryt na nabíjecí zdířce a nabíjecí port je správně uzavřen. Také doporučujeme světlo utřít a usušit po použití v dešti.
- Aby nedošlo k poškození světla, nepoužívejte přílišný tlak na nabíjecí zdířku.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie i po úplném nabití, je životnost baterie u konce.
- Při vyndávání baterie postupujte opatrně, kdy nedošlo ke zranění prstů. *3
- Pokud dojde k vytečení baterie, nedotýkejte se tekutiny. Pokud i přesto dojde ke kontaktu s kapalinou, umyjte si okamžitě ruce pod tekoucí vodou. *3

DOPORUČENÁ LIKVIDACE

Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

*3 : Podle EU nařízení o bateriích.


VÝMĚNA BATERIE



Lithium-ion dobíjecí baterie může explodovat nebo začít hořet, pokud se s ní správně nezachází. Pro detaily nalistujte „[Nebezpečí](#) / [Varování](#) / [Upozornění](#)“ (strana 4).



1

Vyšroubujte šroubek a vytáhněte bateriovou jednotku z krytu.


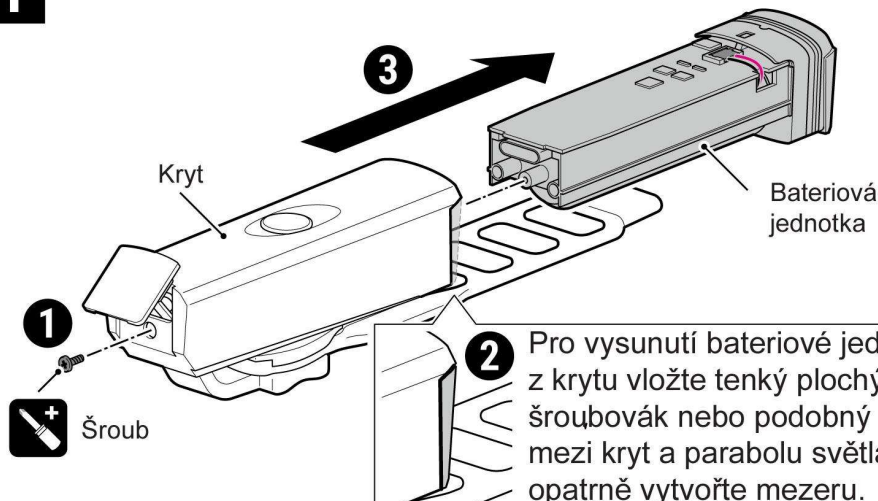


2

Vyjměte baterii z USB portu, aby došlo k uvolnění kabelu, odpojte konektor baterie a vyjměte starou baterii. Pro vložení nové baterie je potřeba ji nejprve připojit ke konektoru.

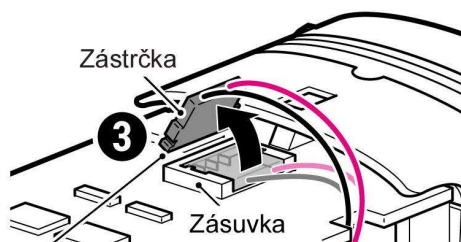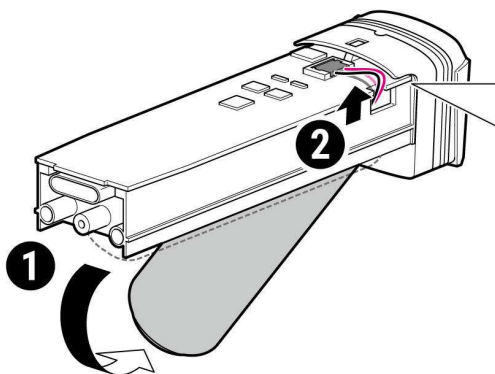

Při odpojování baterie opatrně, prsty zatáhněte za kabely a zástrčku vykleňte nahoru a pak ji vytáhněte.

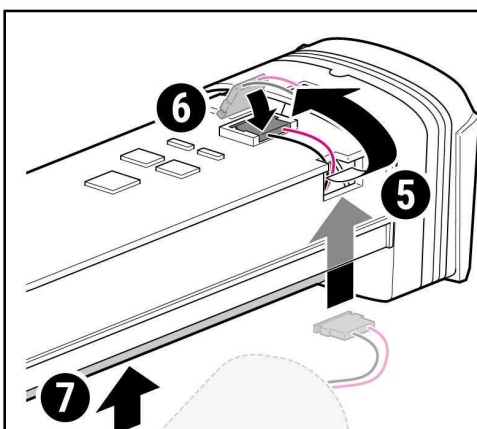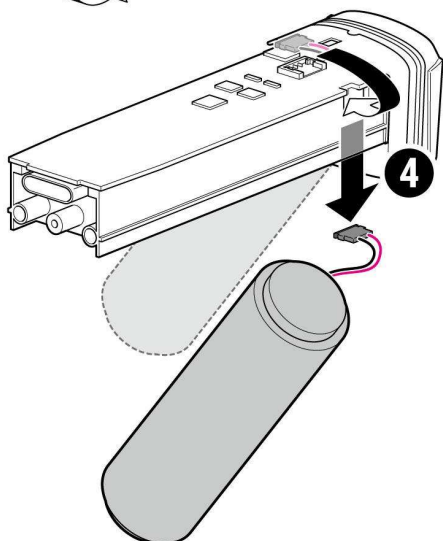

Při připojování nové baterie použijte obrácený postup. Nejprve zasuňte zástrčku do zásuvky a pak ji sklopte dolů, aby došlo k „zacvaknutí“.

⚠ Výměna baterie

Baterii měňte podle postupu uvedeného v tomto návodu. Chybný postup může mít za následek poškození, nefunkčnost nebo netěsnost světla.

Také používejte originální díly. Tyto díly poptejte u vašeho prodejce.

⚠ Opatření při výměně

Pro vaši bezpečnost, manipulujte pouze s plně vybitou baterií.

⚠ Opatření při používání nářadí

Při práci s nářadím buďte opatrní, aby nedošlo k poškození komponentů.

⚠ Opatření při práci s elektrickými komponenty

Nedotýkejte se elektrických komponentů na bateriové jednotce, protože by to mohlo způsobit její nefunkčnost.


⚠ Opatření při instalaci a vyjmutí baterie

Při vyndávání baterie dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů. Při vkládání baterie dbejte na to, aby byla zachována správná orientace konektoru.

⚠ Nepoužívat po pádu nebo nárazu

Chraňte baterii před pádem nebo nárazem. Pokud došlo k pádu nebo velkému nárazu, baterii nepoužívejte.


- 3** Před zasunutím bateriové jednotky do krytu vraťte zpět kryt nabíjecí zdířky.

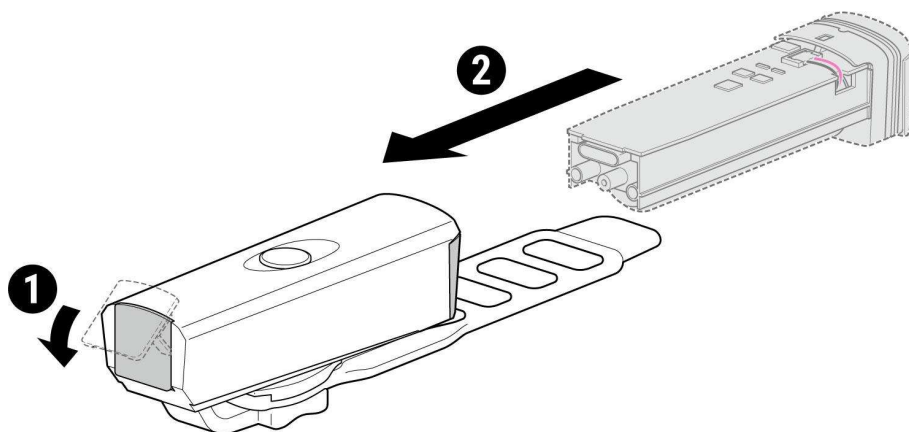

⚠ Opatření během instalace

Při zasouvání bateriové jednotky dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů. Také je důležité, aby nedošlo k

- 4** Otevřete kryt nabíjecí zdířky a zašroubujte šroub. Poté kryt opět vraťte zpět, aby došlo k jeho zapadnutí a zachování vodotěsnosti.

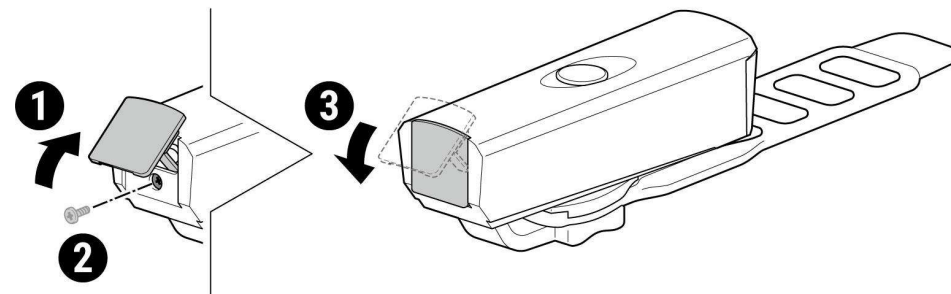

SPECIFIKACE

Zdroj světla	1x výkonná bílá LED
Baterie	Li-ion 3,7 V 1000 mAh
Nabíjení	USB-C
Doba svícení *4	Vysoký výkon : Přib. 3 h Nízký výkon : Přib. 14 h Blikání : Přib. 60 h
Doba nabíjení	Přibližně 3,5 hodin (0,5 A)
Napětí	5 V
Pracovní teplota	Nabíjení 5 až 40C Svícení:-10 až 40C
Voděodolnost	IPX4
Počet nabití a vybití	Přibližně 300krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)
Rozměry	27 x 85 x 36 mm / 62 g

*4 Průměrná doba při 20C

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

* Abyste předešli problémům nebo nefunkčnosti, používejte originální náhradní díly.

REGULAČNÍ INFORMACE

Toto zařízení splňuje část 15 nařízení FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno v souladu s limity pro Class B digitální zařízení v souladu s částí 15 nařízení FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud bude toto zařízení způsobovat škodlivé rušení radiového nebo TV signálu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení opravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Otočením nebo přemístěním antény přijímače
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač
- Požádejte o konzultaci a pomoc radio/TV technika.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo (baterie je výjmuta)

Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>
globalservice@cateye.co.jp



Contact Form

Dovozce:

Universe Agency spol. s r.o., Botičská 419/2, 128 00 Praha 2, (Mj- 1ks)

Dodávateľ:

Universe Slovakia s.r.o., Johanna Vaillanta 3046/3, 913 11 Trenčianske Stankovce, (Mj- 1ks)