



RECHARGEABLE SAFETY LIGHT

ViZ300™ MODEL: TL-LD810N**ViZ450**™ MODEL: TL-LD820N

Návod

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej. Světlo je určeno pro použití na jízdním kole. Používejte jej pouze tak, jak je popsáno v návodu.




CATEYE bude i nadále přispívat společnosti vytvářením nových hodnot v oblastech „Bezpečnost“, „Zdraví“ a „Životní prostředí“. CATEYE podporuje cíle udržitelného rozvoje navrženého Organizací spojených národů. (www.cateye.com/intl/company/sdgs/)

USB nabíjecí kabel není součástí balení, protože se CATEYE snaží chovat šetrně k životnímu prostředí.



*Připravte si USB kabel typu C, který je potřeba pro první nabití světla.

⚠ Před prvním použitím světla si nastudujte v sekci „LITHIUM-ION BATERIE“, jak nabít baterii.



Doba nabíjení
Přibl.
ViZ300 ViZ450
3h 3.5h (0.5A)

Světlo Vypínač (Kontrolka)



Držák (SP-15)




Gumový pásek



Podložka pod držák



*1Po zapnutí světla, se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

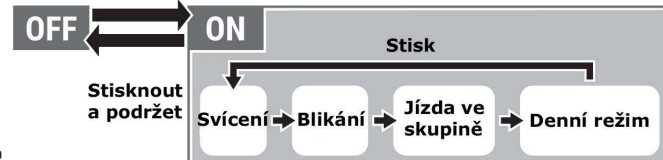


Funkce úspory baterie

Pokud je kapacita baterie nízká, kontrolka na vypínači začne blikat a světlo se automaticky přepne do úsporného režimu blikání (obě hlavní diody blikají střídavě). Jakmile to bude možné, světlo nabijte.

* Doba blikání v úsporném režimu je přibližně 1h.

MONTÁŽ SVĚTLA

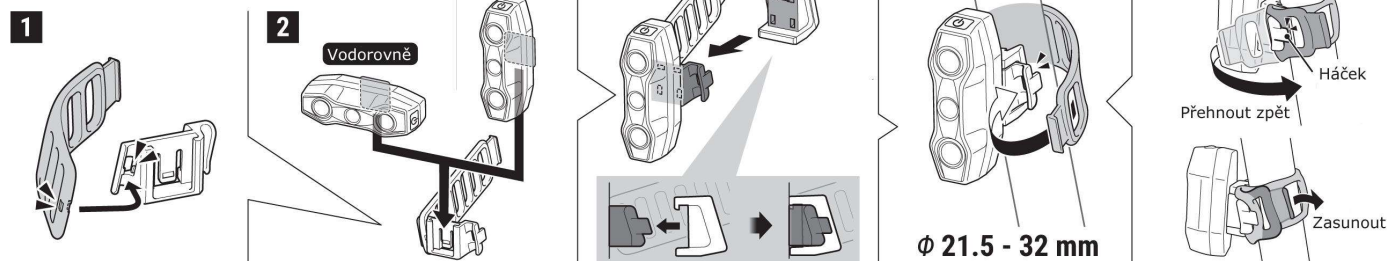

1 Připevněte gumový pásek k držáku.

2 Světlo lze namontovat svisle nebo vodorovně.

3 Umístěte podložku pod držák tak, aby výstupek na držáku zapadl do místa na podložce.

4 Světlo umístěte do požadované pozice.

*Světlo může být umístěno na aero sedlovku o obvodu přib. 130 mm.

5 Přebytečný pásek přehněte zpět za zahákněte.

*Konec zasuněte pod pásek.

VAROVÁNÍ!!!

- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Věnujte pozornost stavu baterie, pravidelně kontrolujte ukazatel stavu baterie.
- Nerozebírejte a neupravujte světlo a ani žádnou z jejích částí.
- Nepoužívejte světlo s poškozeným gumovým páskem.

UPOZORNĚNÍ!

- Manipulace se světlem během jízdy je nebezpečná. Jezděte bezpečně.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Toto světlo splňuje normu IPX4 založenou na JIS C0920. Světlo neponořujte do vody, mohlo by to způsobit jeho zničení. Po použití světla za deště jej osušte.
- Světlo nevystavujte silným vibracím, nárazům a zatížením.
- Nepoužívejte nabíječku nebo baterii s jinou než specifikovanou voltáží. Nezkratujte baterii.
- Světlo nevhazujte do ohně ani jej nezahřívejte.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čistícím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.
- Světla se stejným modelovým označením se mohou lišit v barvě a svítivosti díky různorodosti LED.

SPECIFIKACE

		ViZ300	ViZ450
Zdroj světla		3x LED	5x LED
Baterie	Li-ion 3,7 V	800mAh	1000mAh
Čas svícení*2	Svícení	Přib. 5 h	5 h
	Blikání	Přib. 45 h	65 h
	Jízda ve skupině	Přib. 10 h	10 h
	Denní režim	Přib. 10 h	10 h
Doba nabíjení (0,5A)		Přibl. 3h	3,5h
Nabíjecí napětí		5 V	
Pracovní teplota	Nabíjení:	5 až 40C	
	Svícení:	-10 až 40C	
Počet nabití a vybití	Přibližně 300 krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)		
Rozměry		25 x 75,5 x 34 mm / 47/48 g (včetně baterie)	

*2 Přibližný průměrný čas při 20 C

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

Dovozce:

Universe Agency spol. s r.o., Botičská 419/2, 128 00 Praha 2, (Mj- 1ks)

LITHIUM-ION BATERIE

První nabití baterie nebo nabití po dlouhém skladování:

- Při dlouhodobém skladování dochází k samovolnému vybíjení baterie.
- Před použitím světla jej vždy nabijte.
- Pokud nebude světlo delší dobu používat, uložte jej na ne příliš teplém, suchém místě.
- Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 30min nabít.

Upozornění pro nabíjení a používání:

- Nabíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich poškození. Nenechávejte baterie v automobilu nebo v blízkosti topení. Světlo byste měli nabíjet při teplotě 5 až 40C.
- Před připojením nabíječky zkontrolujte, zda není znečištěná USB zdířka.
- Světlo nesmí viset za konektor během nabíjení.
- Během nabíjení ponechte světlo v klidu a netřeste s ním.
- Poté co dokončíte nabíjení a odpojte nabíječku zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru, abyste zachovali jeho vodotěsnost.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce. Světlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Doporučený způsob likvidace

Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA CZK

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo

Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

Výrobce:

CAT EYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041
For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>

Dodávateľ:

Universe Slovakia s.r.o., Johanna Vaillantova 3046/3,
913 11 Trenčianske Stankovce, (Mj- 1ks)